

TARIF PUBLIC €HT SUR MESURE - 2026 - V1

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE - LONGUEUR MAXI 2990 MM - DELAI : 3-4 SEMAINES

PLAN DE TRAVAIL/JAMBAGE - EP 24 ou 44 MM			LARGEUR EN MM—LONGUEUR MINI FACT = 300 MM					
CHANT ABS ANTICHOC AVANT INCLUS			200-650	651-700	701-800	801-900	901-990	991-1200
Contrebalancement céramique même décors		Plan de travail 24 mm	PTSC650	PTSC700	PTSC800	PTSC900	PTSC990	PTSC1200
		Jambage 24 mm	JASC650	JASC700	JASC800	JASC900	JASC990	JASC1200
Gr 0	DARK CEMENT LEX6 PRIX EN BAISSSE	IRON NATURAL LEX 11 PRIX EN BAISSSE	343	369	430	468	491	
	EMPERADOR BROWN NAT1 PRIX EN BAISSSE							
Gr 1	BASALTE LEX8	IRON RUST LEX 10	391	436	482	530	577	
	ULTRA BLACK TEC8	LIMESTONE LEX9						
	CALACATTA ORO POR1 PRIX EN BAISSSE	WHITE CALLA POR 2 PRIX EN BAISSSE	391	436	482	530	577	670
Gr 2	NATURAL OAK MAD1	ZIMBABWE CUIR LEX 12	472	525	581	635	691	
Gr 3	MOON WHITE POR3	TAJ MAHAL NOUVEAU	472	525	581	635	692	772
Gr 4	SIRIUS DEK1	KELYA DEK4	472	525	716	730	744	772
Gr 5	LAURENT DEK2	REM DEK3	505	562	754	769	783	870

CRÉDENCES—EP 14 MM—3 CHANTS ABS ANTICHOC INCLUS (À PRÉCISER A LA COMMANDE)

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	UNITÉ	Gr 0	Gr 1	Gr 2	Gr 3	Gr 4	Gr 5
SCDOSSERET	Dossieret 100 mm	MI	85	99	120	120	138	141
CREDSC	Crédence 990 mm - mini fact = 0.15m²	m²	451	532	641	641	651	665

PRESTATIONS (ARRONDIS NON RÉALISABLES)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	UNITE	TARIF
SCRETROURP	Plan - chant retour - abs antichoc	Un	81
SCARRIEREP	Plan - chant arrière - abs antichoc	MI	87
SCARRIERED	Doss./Créd - chant arrière - abs antichoc	MI	47
SCAS	Assemblage plan ép. 24 mm uniquement	Un	76
SCDB	Découpe brute	Un	162
SCDF	Découpe cuve inox à fleur < 600 mm (voir notre choix de cuves inox au verso)	Un	230
SCDP	Découpe polie maxi 520x400mm (voir cuve compatible p.3)	Un	230
SCPR	Perçage robinet <=35 mm	Un	35
SCPP1	Perçage prise <=70 mm	Un	42
SCPP2	Perçage prise <=105 mm	Un	137
SPAN	Pan coupé - mini 150x150	Un	108
SCFEL	Faux-équerrage latéral - chant plaqué	Un	240
SCANGLE	Plan d'angle	Un	1229
DSCST	Couronne diamant Ø 68 mm	Un	166
SCDA	Découpe arrière en L (sans chant)	Un	95
SCDAF	Découpe arrière en L (Chant fini) NOUVEAU	Un	238
SCABS	Bande de chant à coller	MI	13
DTIRONBL	Demi-table IRON blanc	Un	814
DTIRONNO	Demi-table IRON noir	Un	814
SCKP2	Kit pose obligatoire : colle joint, colle plan-crédence, bande thermique, gel perçage, foret centreur 10 mm	Un	99
SCKD2	Kit découpe : 1 disque Ø 160 mm, 1 cale diamant, 1 lame scie sauteuse, 1 trépan 20 mm, 1 foret centreur 10 mm, 1 masque anti-poussière, gel perçage	Un	235
SCPRESENTOIR	Présentoir décors + Miniplan 300x200	Un	50 € NET
TRANSPORT	Forfait par contremarque	89 € NET HT	

Le cas échéant, ajouter le(s) forfait(s) net(s) suivant(s) : Taxe altitude forfait/expédition = 88 € net HT (liste des villes concernées sur demande)

Passage de pont forfait/expédition = 50 € net HT (liste des villes concernées sur demande)

Taxe approche d'île forfait expédition = forfait 137 € net HT

SCHÉMAS DES PRESTATIONS

FAUX EQUERRAGE LATÉRAL - Chant plaqué



PAN COUPÉ - mini 150×150 mm




PLAN D'ANGLE



DECOUPE ARRIÈRE EN L




JAMBAGE EP 24 mm

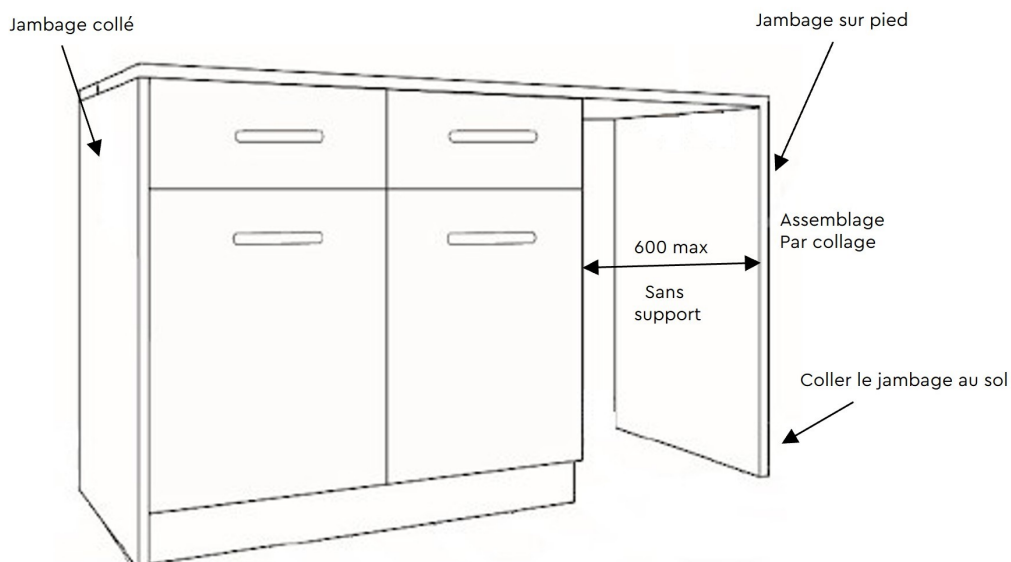

CUVE - POSE SOUS PLAN À COLLER SUR CHANTIER

Inox 18/10 ou résine-Granit—rayon intérieur 10 mm—vidage manuel
+ kit support cuve

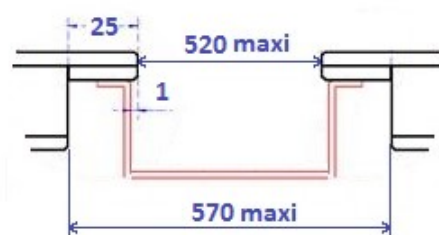

INCLUS : découpe polie + perçage robinet Ø 36 + siphon + renfort perçage.

⚠ perçage mitigeur positionné d'usine à 70mm de la découpe polie, à l'axe.



PACK CUVE SOUS PLAN

Code	Désignation	Finition	Unité	Prix
SCDPCI40P	400×400 (convient pour sous-évier lgr 500)	Inox	un	675
SCDPCN40G		Résine -Granit		816
SCDPCI50P	500×400 (convient pour sous-évier lgr 600)	Inox		700
SCDPCN50G		Résine—Granit		855

Autres cuves possibles (non fournies) :

- Blanco ANDANO 400 U
- Blanco ANDANO 500 U
- Blanco SILGRANIT 400 F
- Blanco SILGRANIT 500 F
- BRADANO Allaro 16, 34, 40, 45 ou 50
- BRADANO BRADANIT 51U
- Franke MARIS MRX110-40
- Franke MARIS MRX110-50
- Franke MRG 110-52
- Luisina QUADRILLE EVSP987
- Luisina SUPREME EVSP065
- Luisina PVD EVSP0001

CUVE - POSE À FLEUR À COLLER SUR CHANTIER

Inox 18/10 ou résine-Granit—rayon intérieur 10 mm—vidage manuel



INCLUS : découpe à fleur + perçage robinet Ø 36 + siphon + renfort perçage.



PACK CUVE À FLEUR

Code	Désignation	Finition	Unité	Prix
SCCI40P	400×400 (convient pour sous-évier lgr 500)	Inox	un	675
SCCN40G		Résine -Granit		816
SCCI50P	500×400 (convient pour sous-évier lgr 600)	Inox		700
SCCN50G		Résine—Granit		855

CUVE NUVELLA

CUVE DÉCOR SIMPLYCERAM SOUS PLAN




INCLUS : cuve + découpe polie + perçage mitigeur + siphon

PACK CUVE NUVELLA

Code	Désignation	G0	G1	G2	G3	G4	G5
SCNV40	400×400 R10	1316	1316	1316	1391	1391	1466
SCNV50	500×400 R10	1466	1466	1466	1562	1562	1618

* A coller sous plan, sur chantier, comme une cuve traditionnelle

DECORS

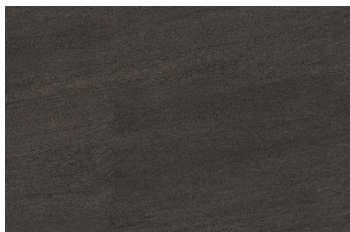

BASALTE LEX8

GROUPE 1



CALACATTA ORO POR 1

GROUPE 1



DARK CEMENT LEX6

GROUPE 0

EMPERADOR BROWN
NAT1

GROUPE 0




IRON NATURAL LEX11

GROUPE 0



IRON RUST LEX10

GROUPE 1




KELYA DEK4

GROUPE 4



KRETA DEK5

GROUPE 4

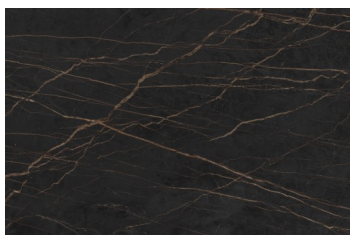


LAURENT DEK2

GROUPE 5


LIMESTONE LEX9
(calcaire)

GROUPE 1




MOON WHITE POR3

GROUPE 3

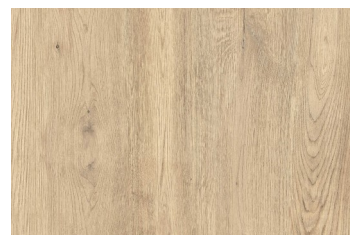


NATURAL OAK MAD1

GROUPE 2

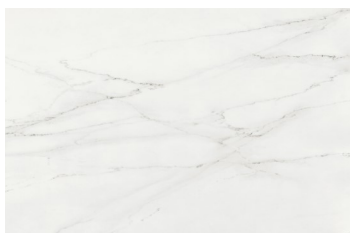


REM DEK3

GROUPE 5

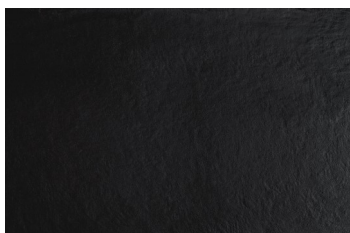

SIRIUS DEK1

GROUPE 4




ULTRA BLACK TEC8

GROUPE 1




WHITE CALLA POR2

GROUPE 1

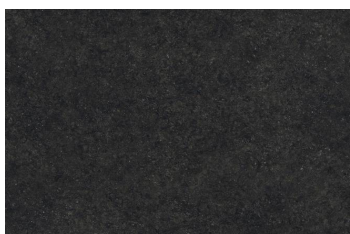

ZIMBABWE CUIR LEX12

GROUPE 2

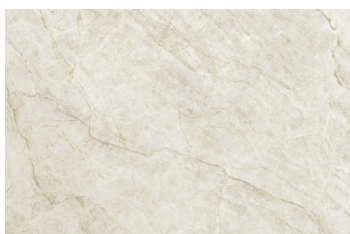

TAJ MAHAL

GROUPE 3

DEMI TABLE IRON

Franco France métropolitaine

INFORMATIONS TECHNIQUES

Longueur maxi : 1800 mm


Largeur maxi : 1150 mm

Hauteur sur mesure

Coloris : Noir ou Blanc

Vérins de réglage : +/-5mm

Délai : 4 semaines

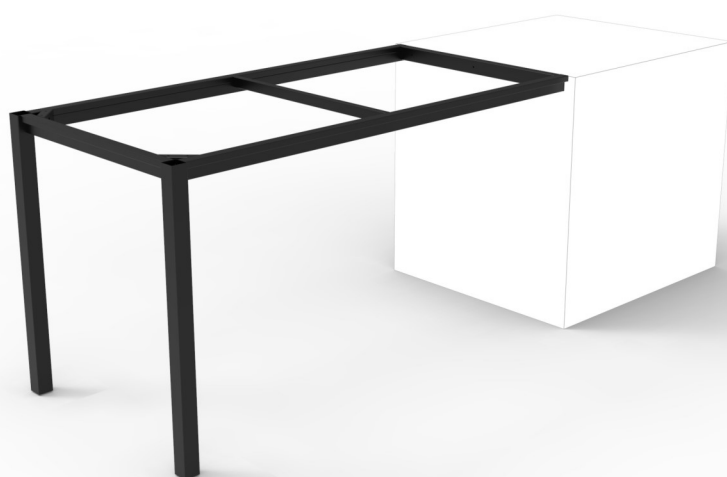

Code	Prix HT
DTIRONBL (Blanc)	814 €
DTIRONNO (Noir)	


BON DE COMMANDE

Hauteur :



Largeur :

Longueur :



Coloris :

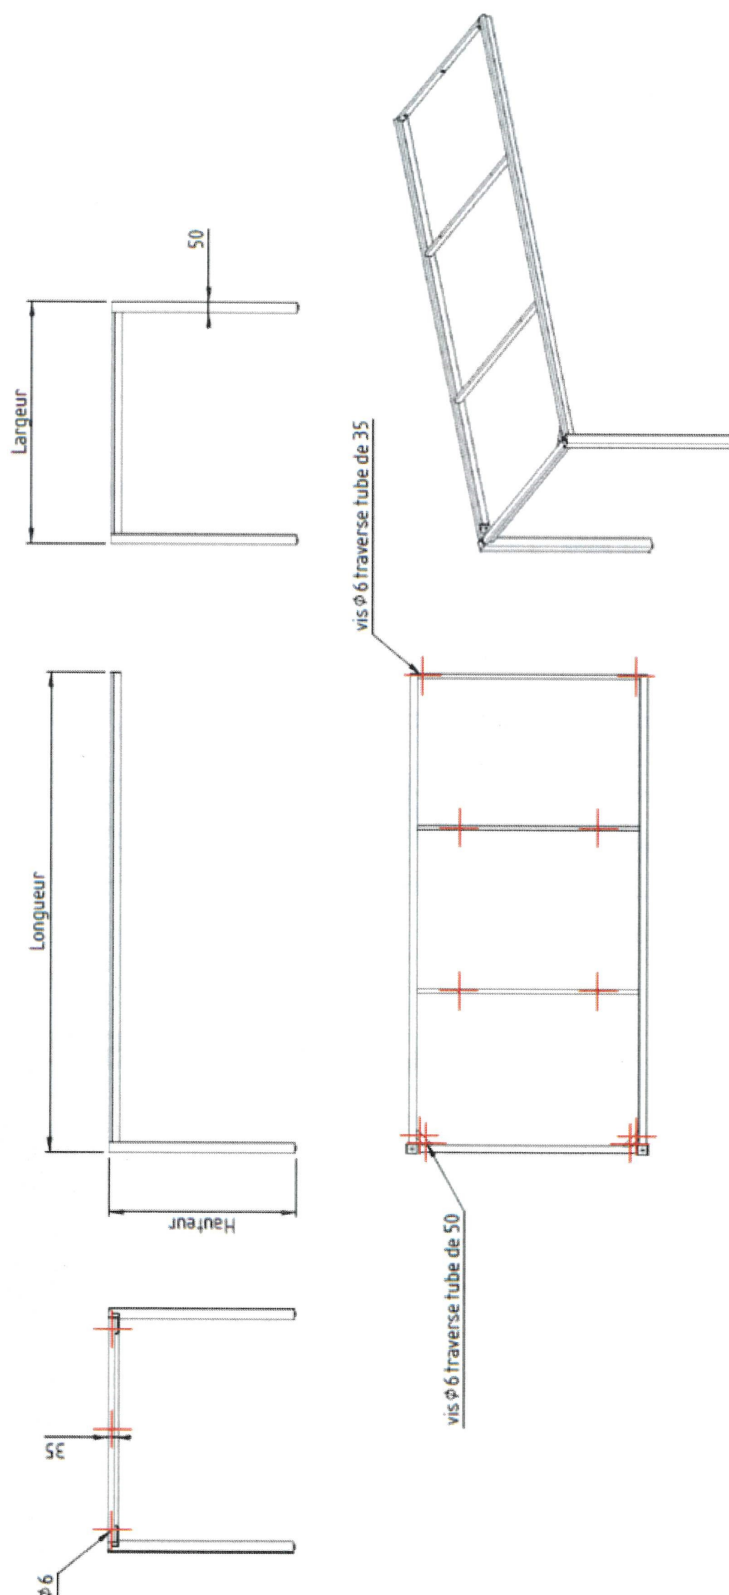☐ Noir☐ Blanc



SCHÉMAS TECHNIQUES DES CUVES

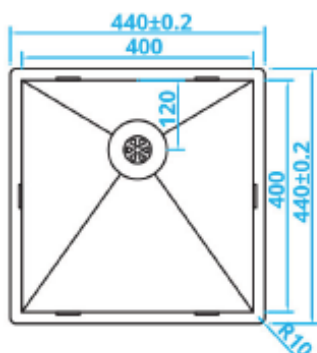



Inox 400×400 - R10

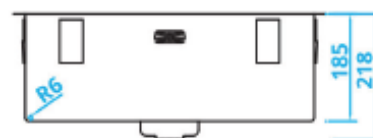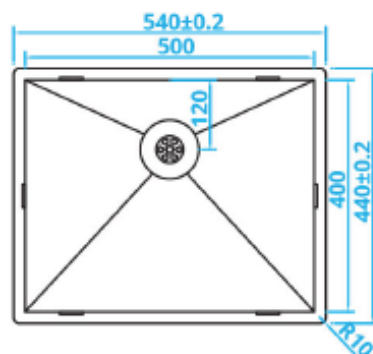

Inox 500×400 - R10

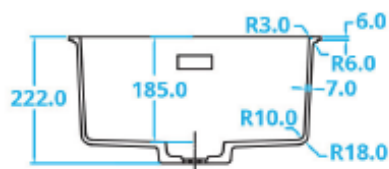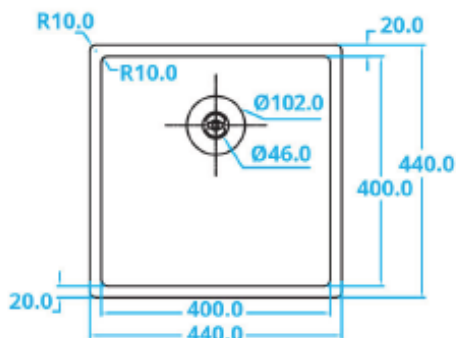

Résine-Granit 400×400 - R10

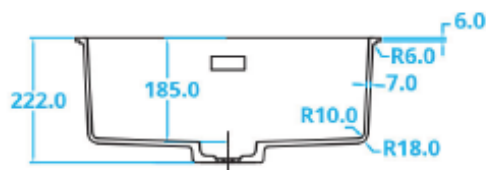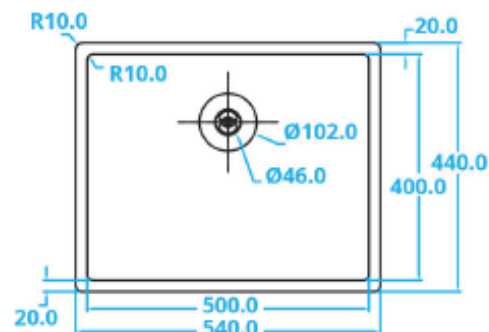

Résine-Granit 500×400 - R10

SIMPLYCERAM[®] Ultra

Résistant aux hautes températures



Résistant aux chocs



Résistant aux rayures



Résistant aux taches
(norme ISO 10545-14 classe 5)



Hygiénique



Impermeable



Léger



Pose simultanée



Résistant à la décoloration




Recyclable

Vidéo installation



1. Recommandations de découpe

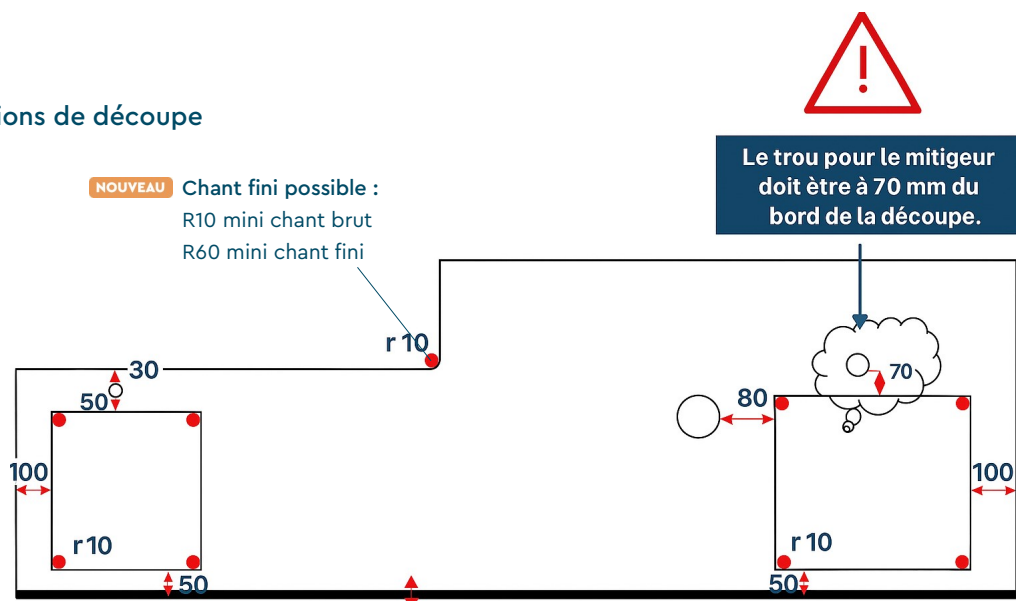

Distances minimales pour les découpes

Distance minimale entre une découpe :

Évier et trou de robinet : 50 mm ou 70 mm si découpe polie.

Plaque de cuisson et prise électrique sur le plan : 80 mm

Entre évier et trou de robinet : 50 mm (ou 70 mm si la découpe est polie)

Entre plaque de cuisson et prise intégrée : 80 mm

Entre évier et plaque de cuisson : 100 mm

Entre plaque de cuisson et un autre trou : 80 mm

Entre bord latéral et une découpe : 100 mm

Entre bord avant et une découpe : 50 mm (80 mm pour une découpe polie)

Entre bord du plan et tangente d'un trou : 30 mm

Recommandations :


Avant de commencer la découpe, percer tous les angles avec un foret d'un diamètre minimum de 10 mm.

Pour découper, abaisser la lame de scie avec une vitesse minimale de 10 mm/min sur la surface. S'assurer que la lame est bien affûtée et que le refroidissement est maximal.

Rayons :

Pour toutes les découpes dans Simplyceram®, un rayon minimal de 10 mm est obligatoire.

2. installation du plan de travail Simplyceram® Ultra

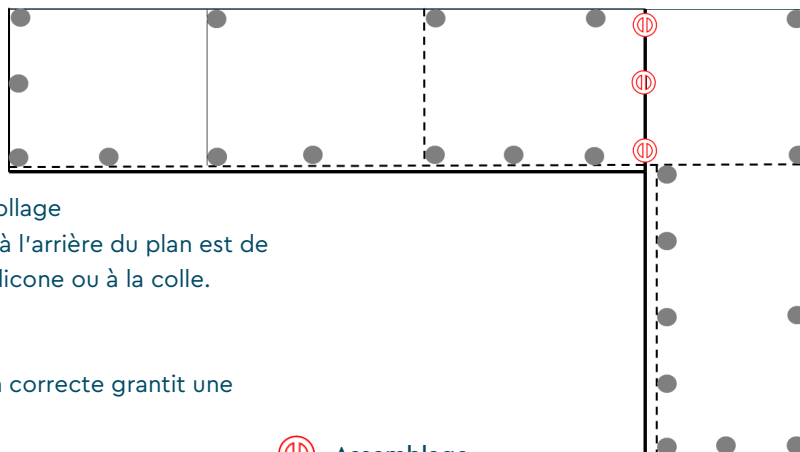

Le plan de travail Simplyceram® Ultra est fixé par collage

La distance maximale entre deux points de collage à l'arrière du plan est de 600 mm. Le collage doit être ponctuel, réalisé au silicone ou à la colle.

Simplyceram® est un matériau flexible : Une fixation correcte garantit une bonne installation.




Assemblage



Ponctuel au silicone ou à la colle

3. Joints et raccords

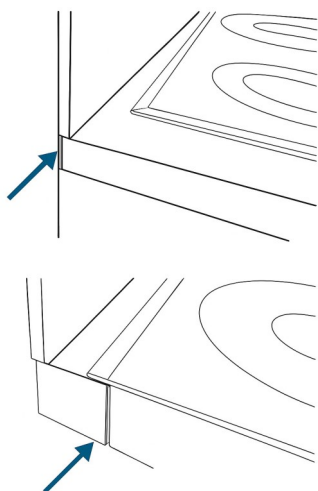

Pose du plan de travail :



En raison des irrégularités murales ou des mouvements structurels éventuels du bâtiment, il est recommandé de laisser un joint de dilatation de 3 mm entre le plan de travail et les murs. Ce joint devra être rempli de silicone ou de colle souple.

Les jonctions entre la crédence et le plan de travail seront également étanchées avec un cordon de silicone ou de colle souple.

Plaque de cuisson :

Laisser un jeu de 5 mm entre la découpe et la plaque de cuisson.
L'application de la bande de protection thermique Simplyceram[®] est obligatoire pour tous les types de plaque

4. Plaque de cuisson

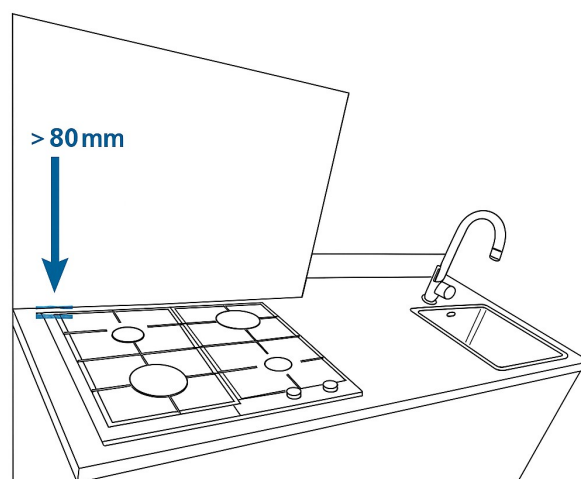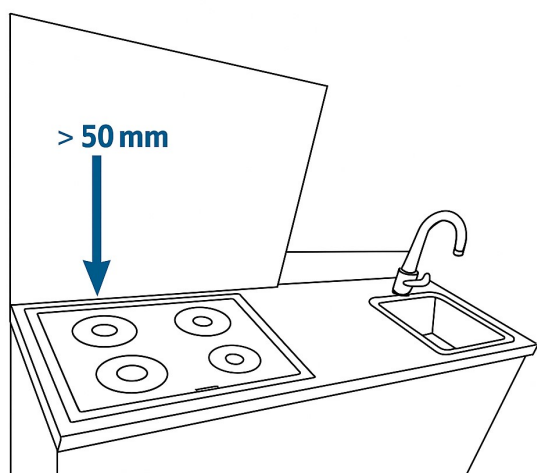


Obligatoire pour tous les types de plaques.

Distances minimales entre plaque et mur/credence :

Plaque électrique ou induction : 50mm

Plaque à gaz : 80 mm

5. Installation de l'évier

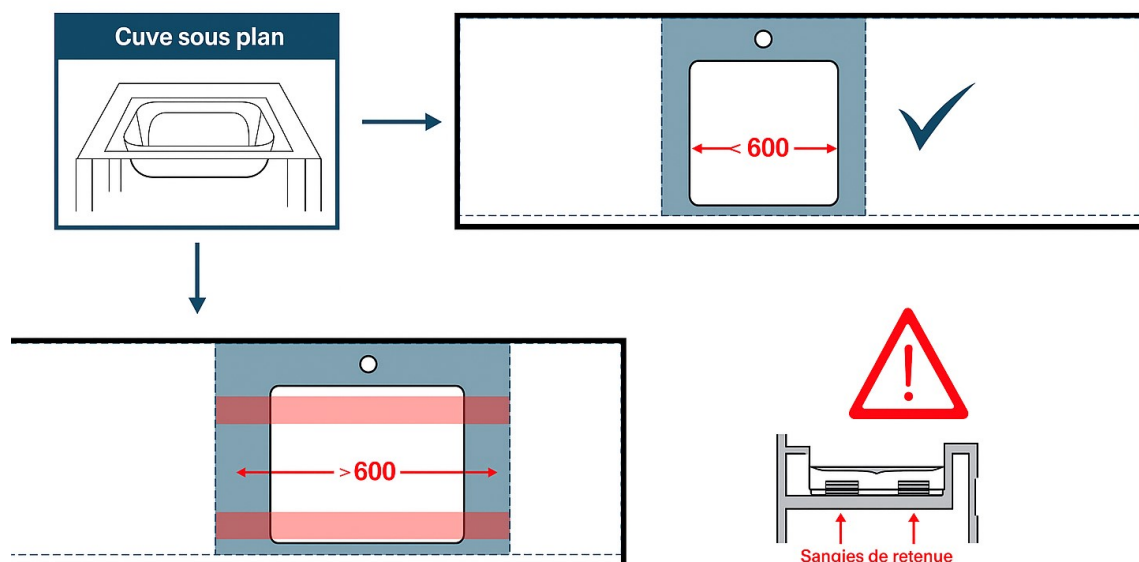

Laisser un jeu de 5 mm entre la découpe et l'évier.

Vérifier que le meuble supporte correctement les découpes.
Utiliser des sangles de retenue pour fixer l'évier.

6. Débordement




Débordement maximal sans support :

Simplyceram® 44 mm : 350. (600 mm AVEC jambages)

Simplyceram® 24 mm : 300. (600 mm AVEC jambages)


Les plans de travail Simplyceram® dépassant à l'avant du meuble sont appelés plans en débord.

Tout débordement supérieur aux limites recommandés nécessite impérativement un support de fixation supplémentaire pour garantir la stabilité et la sécurité de l'installation



Tout débordement excédant les limites recommandés nécessite impérativement un support de fixation supplémentaire pour garantir la stabilité et la sécurité de l'installation

7. Tables

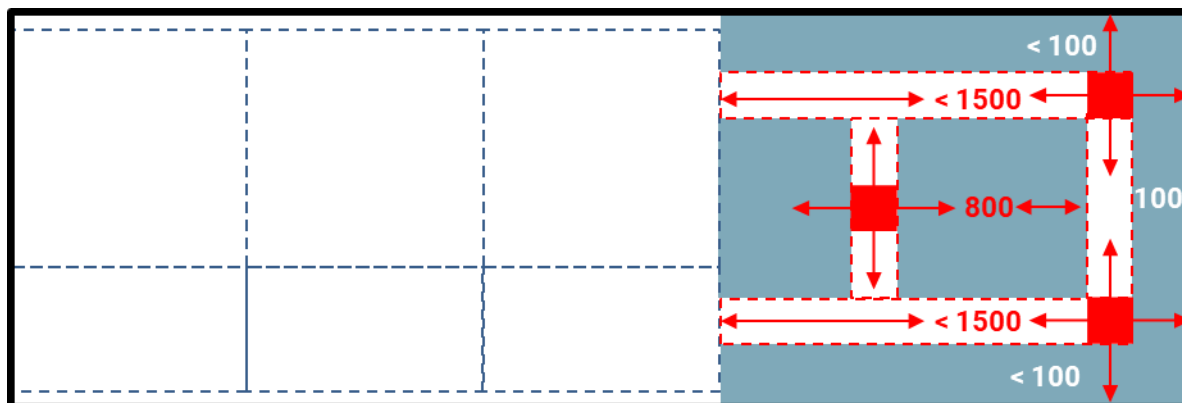


Disponible si :

Une structure rigide doit être présente sur toute la longueur du plan de travail, reposant sur des pieds ou châssis ou caisson large, afin d'assurer la stabilité de la table. Pour une structure métallique, une section de 30×30mm est recommandée.


La structure métallique doit comporter un renfort transversal tous les 800 mm.

Pour tout autre type d'installation, merci de nous contacter à info@simplyceram.com

8. Snack table

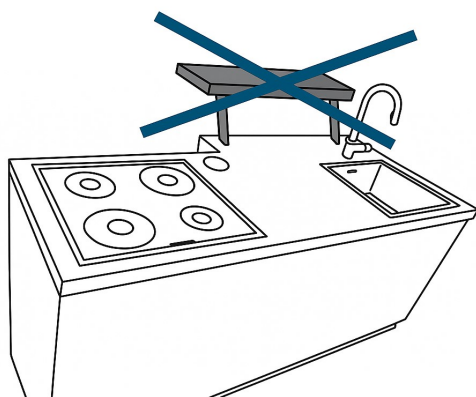

9. Esthétique et tolérances

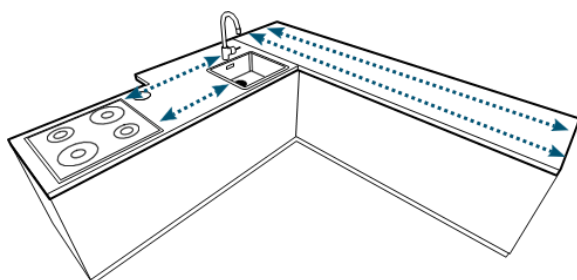



Joint - variations de teinte :

Dans les jonctions, certaines teintes
Peuvent présenter des variations
Naturelles dans les jonctions, **ce qui ne**
constitue pas un motif de réclamation

Les matériaux veinés ne garantissent
pas de raccord de veines entre les
différentes pièces.



Le suivi de veinage n'est pas garanti.

10. Déchargement et transport

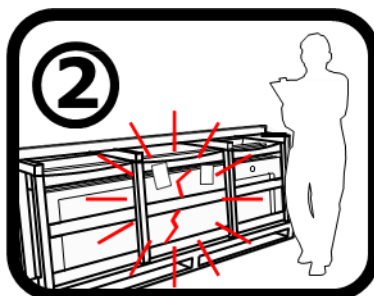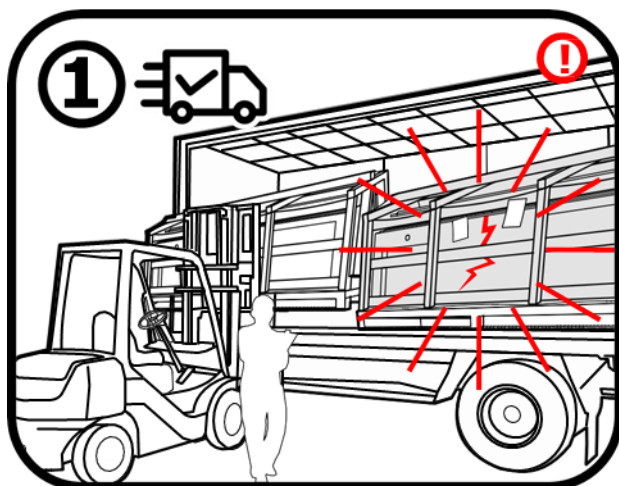



REGISTER DAMAGES ON CMR EMAIL PHOTOS & CMR TO US

INSCRIVEZ LES DOMMAGES SUR LE CMR ET ENVOYER PAR EMAIL LE CMR & PHOTOS

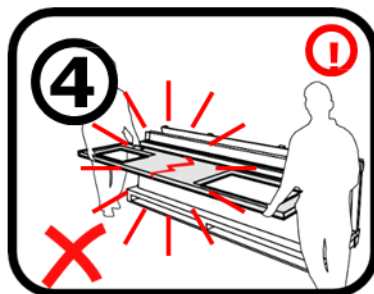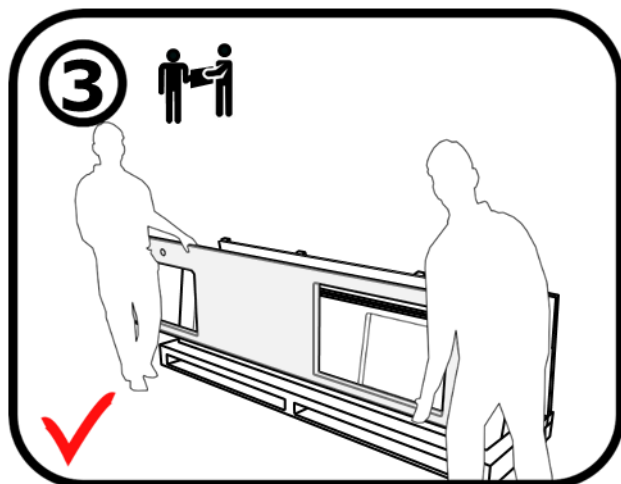

VERTICAL TRANSPORT ONLY

TRANSPORT VERTICAL UNIQUEMENT

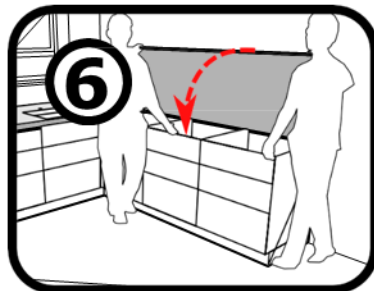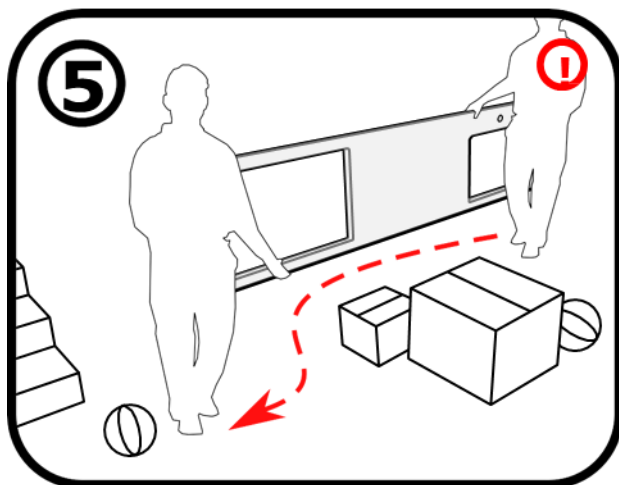

ATTENTION TO OBSTACLES - CALL US FOR QUESTIONS

ATTENTION AUX OBSTACLES - APPELEZ-NOUS POUR DES QUESTIONS